

LEGENDA MIESTNOSTÍ:


Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA [m2]	PODLAHY	ÚPRAVA POVRCHOV	STĚNY	STŘOPY	POZNÁMKA
1.01	BAROVÉ SEDENIE	28,07	EXISTUJÚCA				
1.02	BAR	10,93	EXISTUJÚCA				
1.03	SKLAD	4,67	EXISTUJÚCA				
1.04	PÓDIOVÉ SEDENIE	3,92	EXISTUJÚCA				
1.05	KAVIARENSKÁ ČASŤ	28,05	P3		OMIEŤKA, MALBA		
1.06	DETSKÝ KÚTOK	15,50	P3		OMIEŤKA, MALBA		
1.07	CHODBA	20,99	EXISTUJÚCA				
1.08	WC ŽENY	6,06	EXISTUJÚCA				
1.09	WC MUŽI	5,51	EXISTUJÚCA				
1.10	ÚPRATOVAČKA	4,55	EXISTUJÚCA				
1.11	SCHOD. PRIESTOR	2,67	EXISTUJÚCA				
1.12	WC PERSONÁL	3,92	P3			SD PODHLAD	KER. OBKLAD v=2,4m
1.13	SCHOD. PRIESTOR	3,06	P1a				
1.14	PREDSEŤ	5,50	P3				
1.15	ŠATNÍK	2,35	P3		OMIEŤKA, MALBA		
1.16	KUCHYŇA	26,00	P3				
1.17	KÚPEĽNÁ	2,69	P3			SD PODHLAD	KER. OBKLAD v=2,4m
1.18	ZASADAČKA	23,47	P4				
1.19	DVOROVÁ TERASA	33,57	EXISTUJÚCA		OMIEŤKA, MALBA		
1.20	VSTUP. HALA, RECEP., CHODBA	56,62	P2		OMIEŤKA, MALBA		
1.21	SCHOD. PRIESTOR	7,55	OCEĽ KONŠTR. SLZ. FLECH				
1.22	KANCELÁRIA	11,32	P2				
1.23	ÚPRATOVAČKA	6,18	P3			SD PODHLAD	KER. OBKLAD v=2,4m
1.24	WC ŽENY	2,45	P3			SD PODHLAD	KER. OBKLAD v=2,4m
1.25	WC MUŽI	2,45	P3			SD PODHLAD	KER. OBKLAD v=2,4m
1.26	SKLAD	2,40	P2				
1.27	OBCH. PRIES.+DAR. PREDAJ	44,53	P2				
1.28	VÝSTAVNÝ PRIESTOR	91,01	P2				
1.29	CO-WORKING HUB	31,68	P2				
1.30	MODERNÉ BISTRO	101,80	P2				
1.31	BAR (VARŇA, VÝDAJ)	28,38	P3			KER. OBKLAD	v=2,4m
1.32	BAR	25,08	P3				
1.33	ZÁDVERIE	7,41	P2a				
1.34	POKLADNÁ, ŠATŇA	21,29	P2a				
1.35	VSTUPNÁ HALA	103,40	P2				
1.36	VÝŤAH	7,58					
1.37	KUCHYŇA (PRÍP., UMÝV.)	12,16	P3			KER. OBKLAD	v=2,4m
1.38	SKLAD KUCHYŇA	4,40	P3			KER. OBKLAD	v=2,4m
1.39	SKLAD BAR	4,13	P3			KER. OBKLAD	v=2,4m
1.40	WC ŽENY	17,64	P3			SD PODHLAD	KER. OBKLAD v=2,4m
1.41	CHODBA	3,92	P3			SD PODHLAD	KER. OBKLAD v=2,4m
1.42	WC IMOBILNÍ	3,07	P3			SD PODHLAD	KER. OBKLAD v=2,4m
1.43	WC MUŽI	12,05	P3			SD PODHLAD	KER. OBKLAD v=2,4m
1.44	SKLAD	4,70					
1.45	SCHOD. PRIESTOR	7,48	PRAKTICKÁ P2 OCEĽ KONŠTR. SLZ. FLECH				
1.46	BAROVÝ-KAVIARENSKÝ PRIEST.	17,01	PRAKTICKÁ P2 OCEĽ KONŠTR. SLZ. FLECH				
1.47	BAROVÉ ZÁZEMIE	19,76	PRAKTICKÁ P2				
1.48	DIVADELNÁ, KONCERTNÁ SÁLA	156,36	P2				
1.49	PÓDIUM	52,37	PRAKTICKÁ P2				
1.50	KOMUNIK.-SKLADOVÝ PRIEST.	26,81	P2				
1.51	SKLAD	12,98	P2				
1.52	CHODBA	9,77	P3				
1.53	KÚPEĽNÁ MUŽI	4,54	P3			SD PODHLAD	KER. OBKLAD v=2,4m
1.54	KÚPEĽNÁ ŽENY	4,36	P3			SD PODHLAD	KER. OBKLAD v=2,4m
1.55	ÚPRATOVAČKA	1,60	P3			SD PODHLAD	KER. OBKLAD v=2,4m
1.56	SCHODISKO	2,62	OCEĽ KONŠTR. SLZ. FLECH				

LEGENDA:

JESTVUJÚCE MURIVO

MURIVO YTONG HR.100mm

MURIVO POROTHERM 30P+D HR. 300mm resp. POROTHERM25P+D

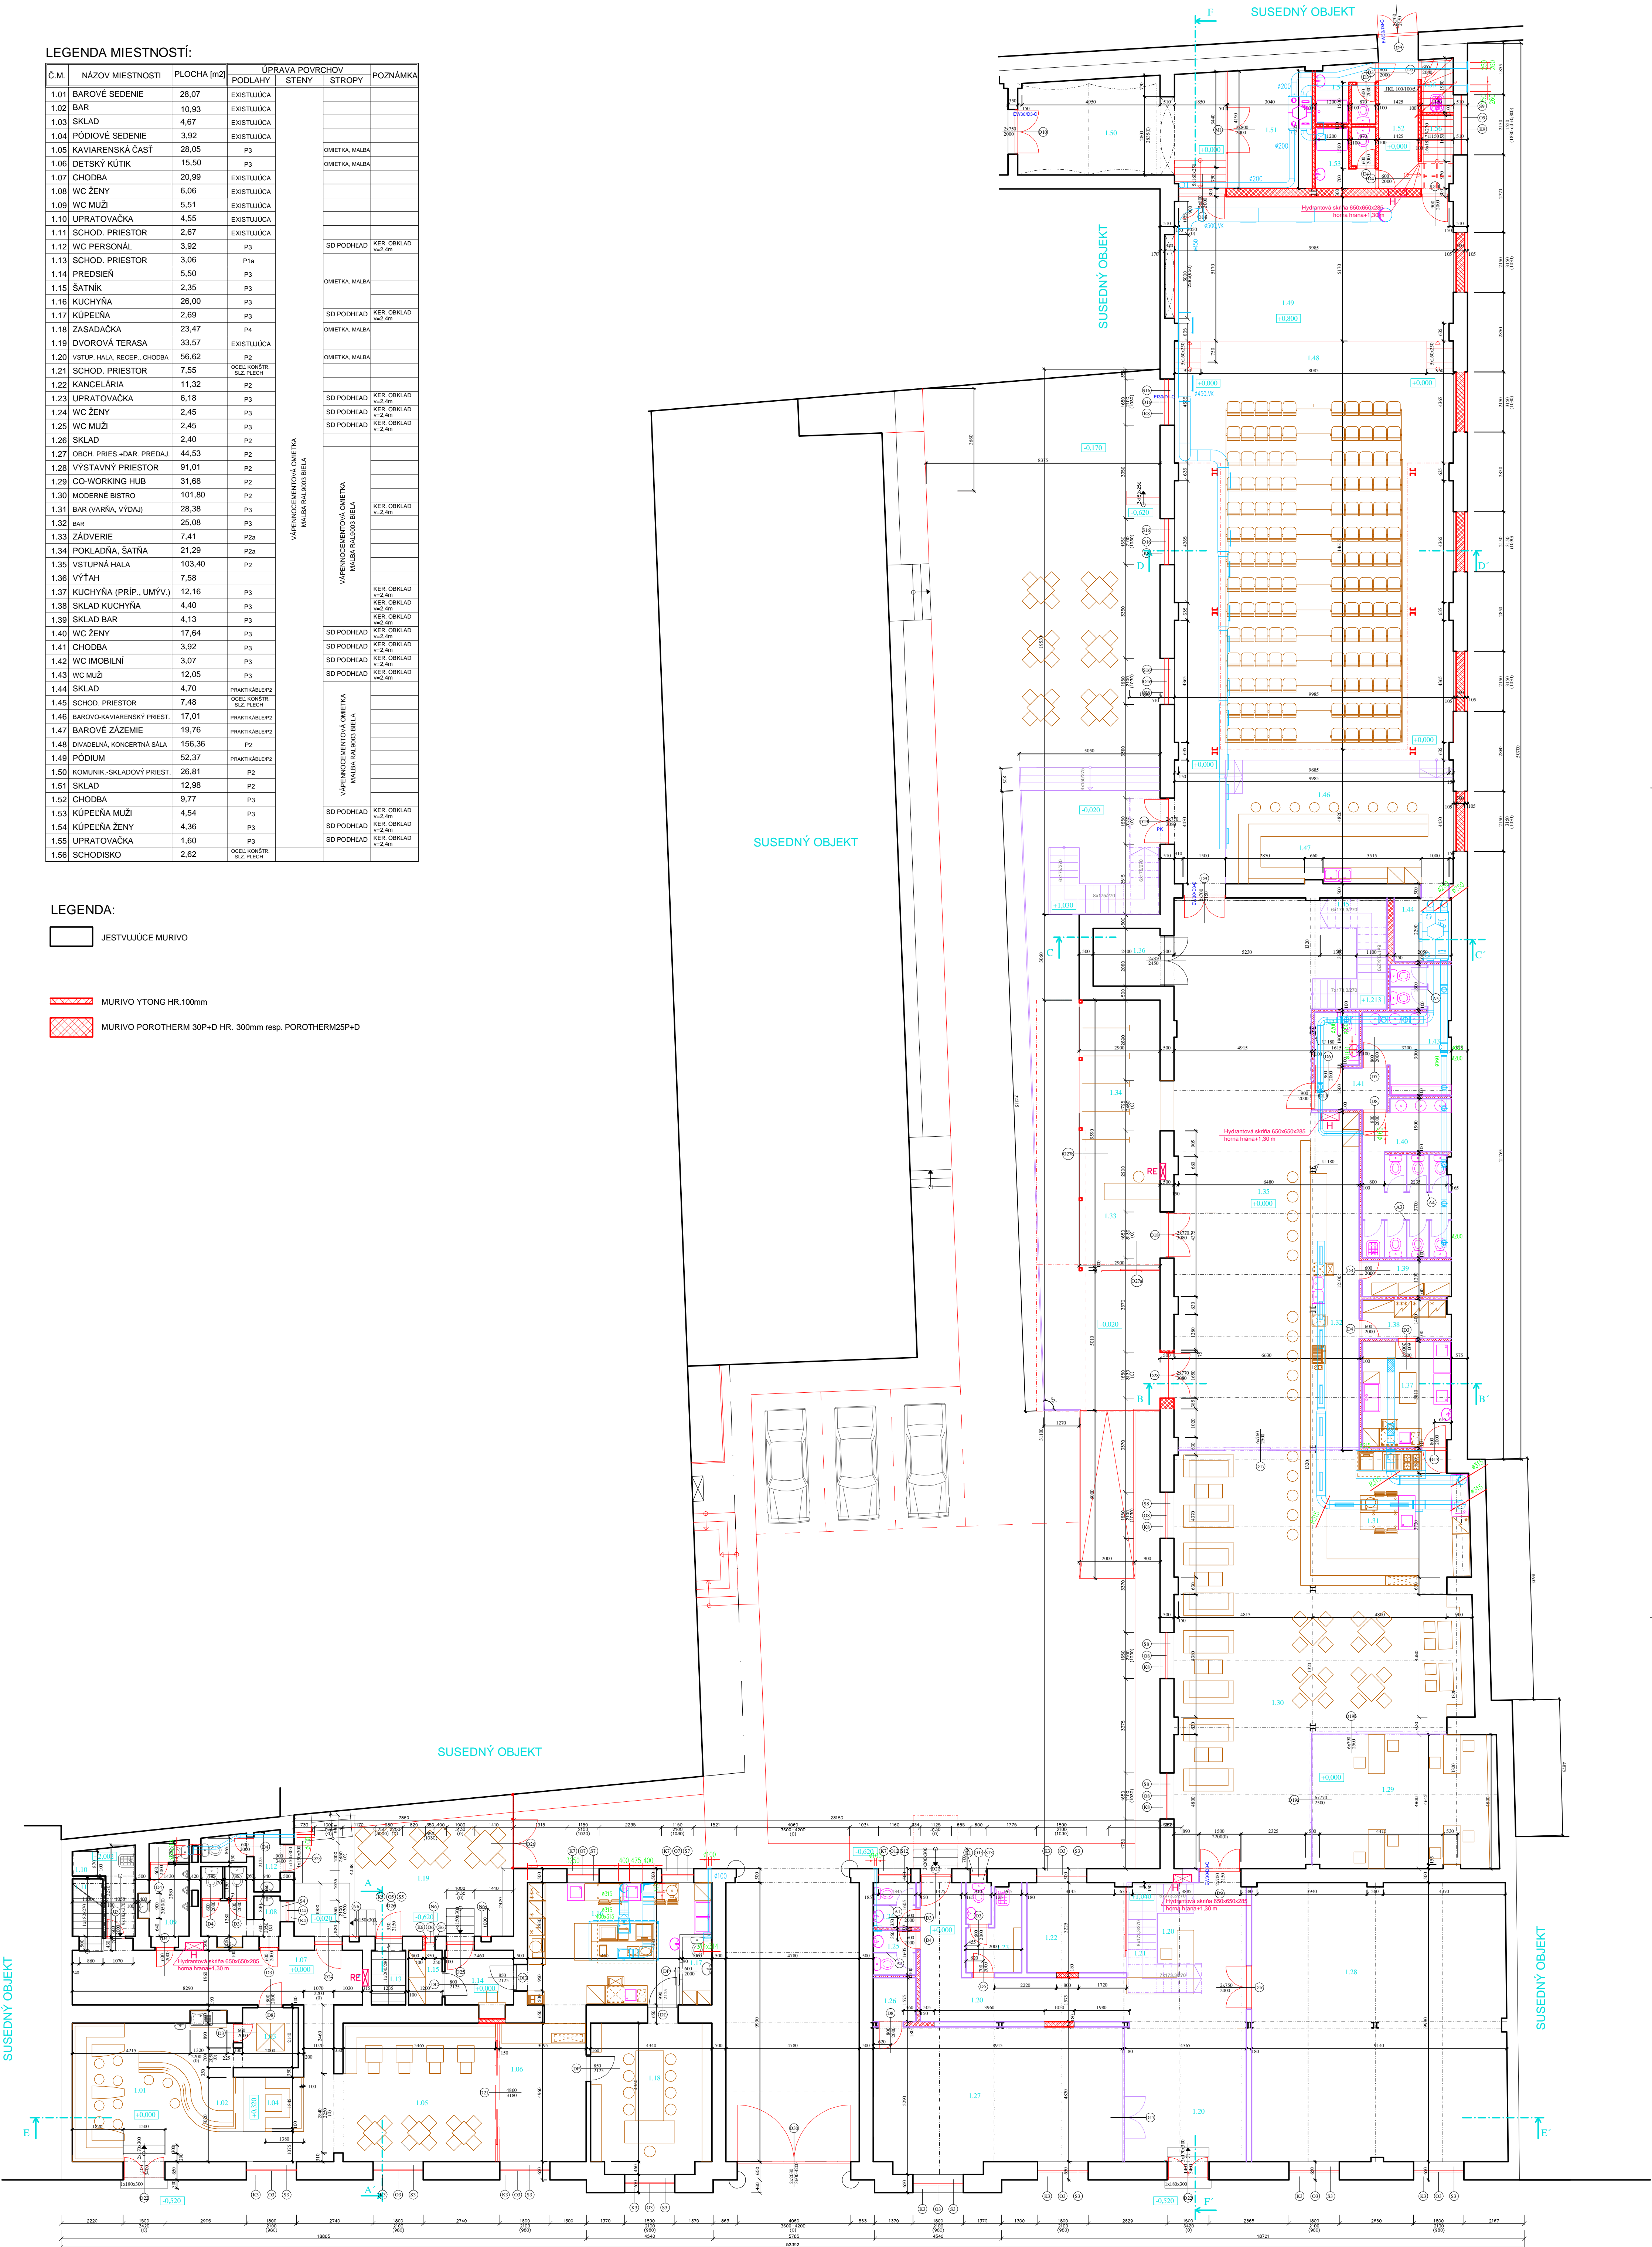

POZNÁMKA: PRED REALIZÁCIOU PATIEK PVERIŤ SÍRKU JESTV. PASOV PRI ZB. STĺPOCH

ZOOP. PROJEKTANT:	ING. M. MOTYV	ING. ARCH. P. PROBYTS
AUTOR PROJEKTU:	ING. ARCH. P. PROBYTS	
VYPRACOVAV:	ING. M. KRAJ	
INVESTOR:	KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ, NÁMESTIE M.M. 040-01, KOŠICE	
MIESTO STAVBY:	Č.p. 3205/6, 3205/7, ul. GORKHO 2, 040 01 KOŠICE	
OBJEKT:	SO-01 PRESTAVBA BÝVAJELI TABAČKY NA PRIESTORY KULTÚRNO SPOLOČENSKÉ	
OBSAH VÝKRESU:	PODORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV	
FORMÁT:	9 x A4	
DÁTUM:	2013	
ÚČEL:	SP	
MIERKA:	1:100	VÝKRES C.: 20