

KATASTER
PARCELNÉ ČÍSLO
POVRCH ÚZEMIA
VZDIAL. SMEROVÝCH LOMOV
OZNAČENIE ŠACHIET

KOŠICE – ŠACA
358/146
krajnica, cesta
6.30


BV

VŠ

SMEROVÉ POMERY




LEGENDA ČIAR
PÔVODNÝ TERÉN



MIERKA 1:100/100

Vodovodná prípojka

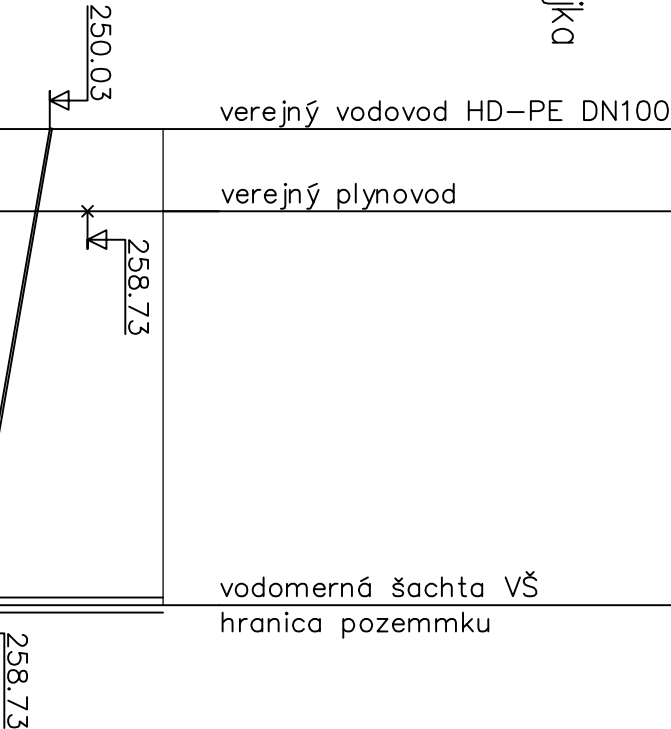

HLBKA VÝKOPU

KÓTA DNA POTRUBIA

KÓTA TERÉNU

POROVNAVACIA ROVINA


STANIČENIE [km/m]

PROFIL [mm] – MATERIÁL – DĹŽKA [m]

SKLON [promile] – DĹŽKA [m]

ULOŽENIE POTRUBIA

DN100 – HDPE PE100 – 6.30
175.0 – 6.30
piesok

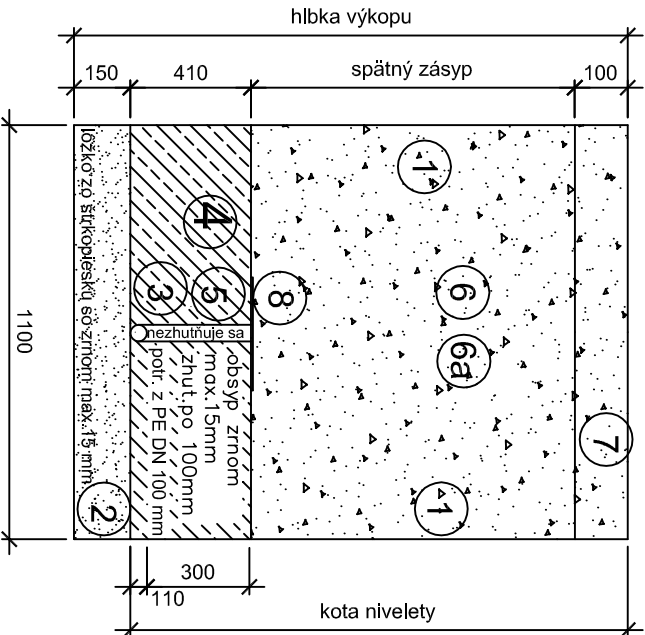

- 1 – Zvislá stena rýhy
- 2 – Pieskové lôžko so zrnom do 15 mm
- 3 – PE potrubie DN100 mm
- 4 – Zhutnený pieskový obsyp so zrnom do 15 mm
- 5 – Nezhutnený pieskový obsyp so zrnom do 15 mm
- 6 – Nezhutnený zásyp rýhy vyloženou zemlinou
- 6a – Zhutnený zásyp rýhy pod cestou a chodníkom (štrkodrovo)
- 7 – Stiahnutie a rozprestretie ornice v zelenom páse, alebo spevnená plocha
- 8 – Vystražná fólia modrej farby

POZNÁMKA:
PRED ZAHŔAJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁČ JE NUTNÉ VYTÝČIŤ PODZEMNÉ VEDENIA!

VYPRACOVAL: Ing. Ondrejčík M.	ZODP. PROJ.: Ing. Szabó P.	<div>Progressum, s.r.o.</div> <div>Jemisciá 59</div> <div>Košice - mestiská časť Nad jazerom 040 12</div>
KRESLIL: Ing. Ondrejčík M.	OKRES: KOŠICE II.	
MIESTO: Košice— ŠACA, č.p. 358/7, 358/8, 358/1, 358/10, 358/9, 358/73, 358/11, 358/12		
INVESTOR: Košícký samosprávny kraj, Námestie Martónu mieru 1, 042 66 Košice		
NAZOV: Revitalizácia Depozitára VSM v Košiciach-Šaci – II. a III. etapa		
PROFESIA: SO 01–02 VODOVODNÁ PRÍPOJKA		FORMÁT: 2xA4
		DÁTUM: 09/2017
		STUPEŇ: PSP
		Č. ZAKAZKY: V48/17
		MIERKA: 1:100/100, 1:20
OBSAH: POZDĹŽNY A PRIEČNY PROFIL VODOVODNEJ PRÍPOJKY	PROFESIA: VHS	Č. VÝKRESU: VP-3