




Južný pohľad - NOVÝ STAV
M 1 : 100

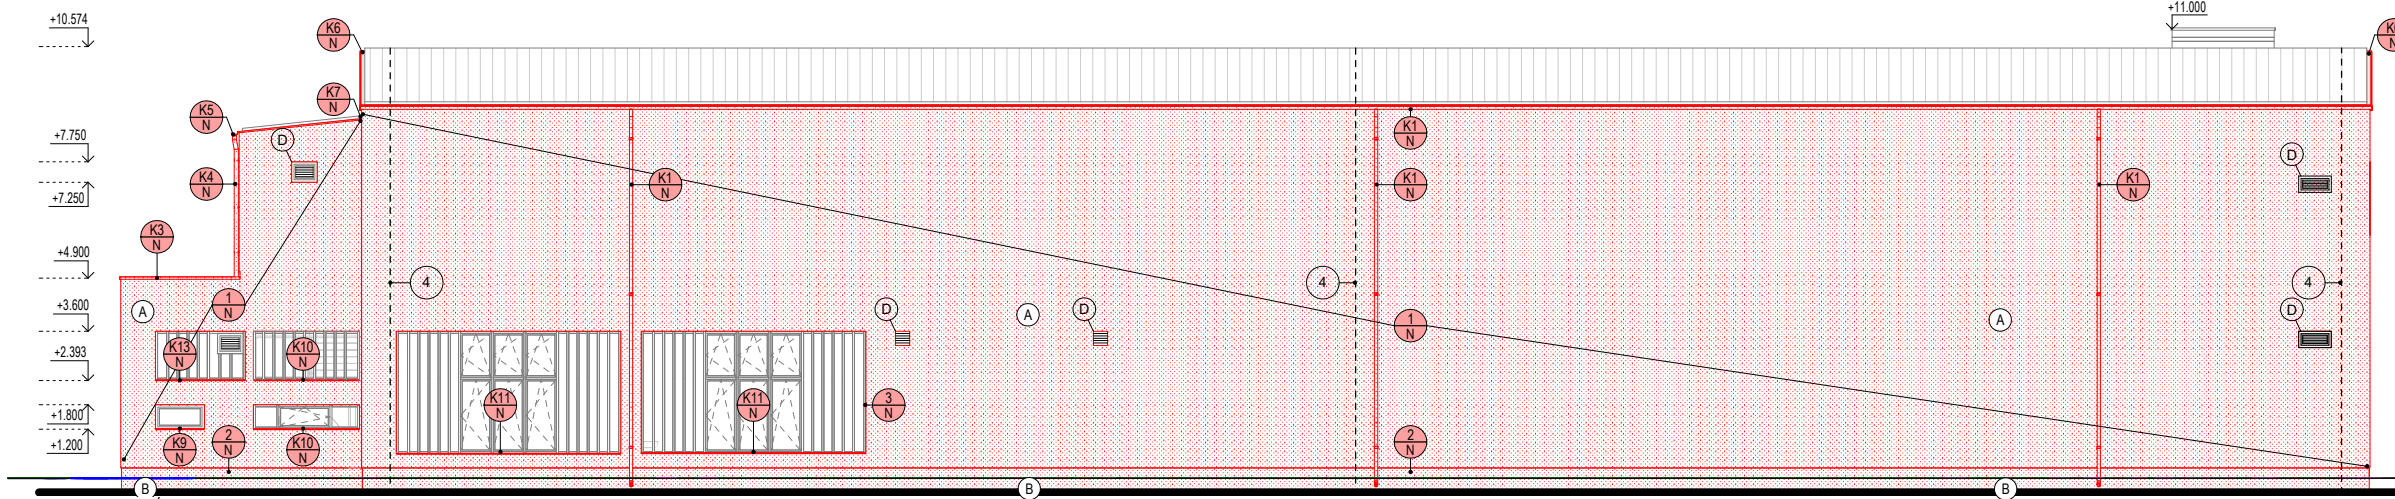

Severný pohľad- NOVÝ STAV
M 1 : 100

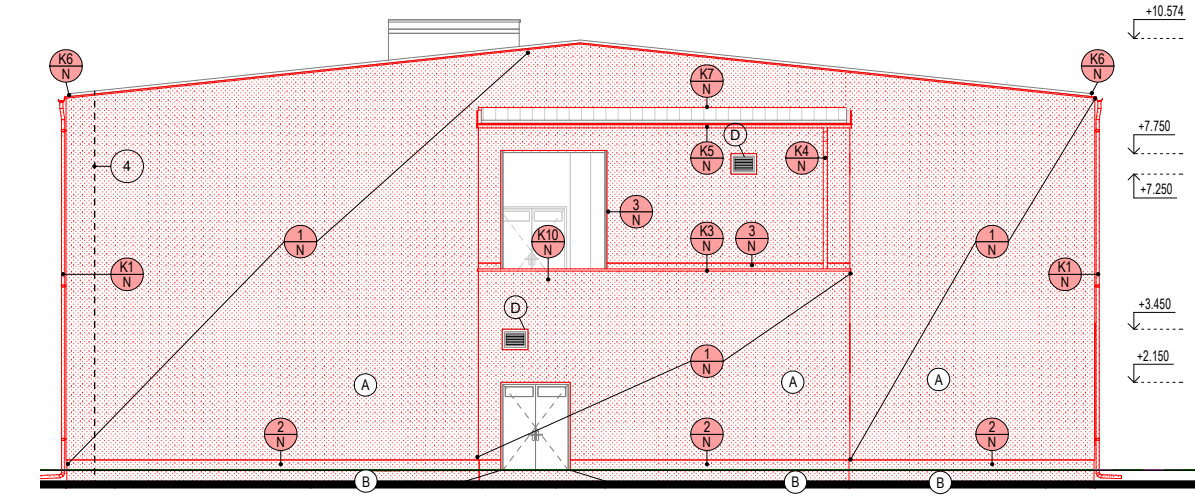

Východný pohľad- NOVÝ STAV
M 1 : 100

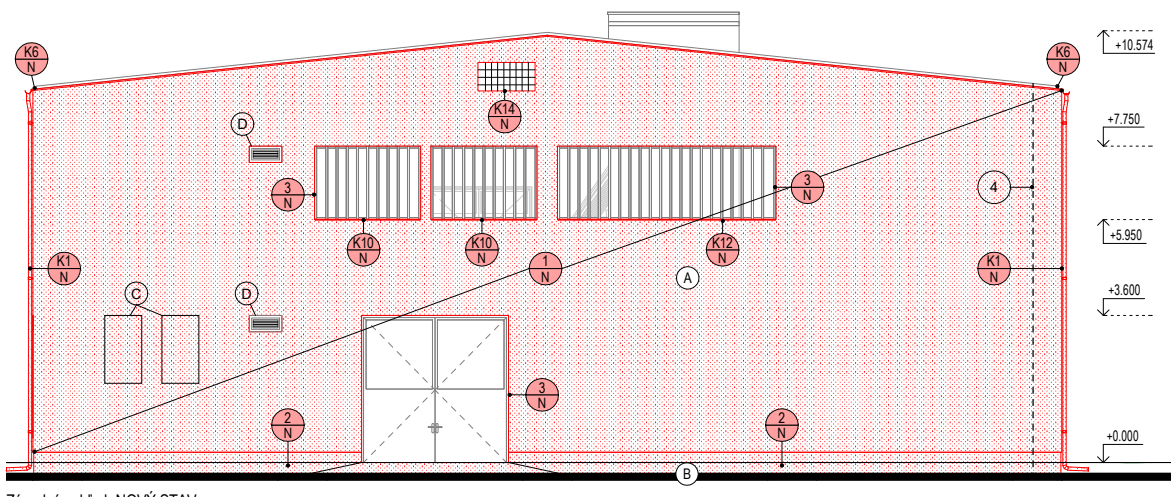

Západný pohľad- NOVÝ STAV
M 1 : 100

- LEGENDA:**
- Kn** MONTÁŽ NOVÝCH KLAMPIARSKÝCH PRVKOV, VÍD
VÝKERES: VÝKAZ KLAMPIARSKÝCH PRVKOV
 - 1 N** ZATEPLENIE DEPOZITÁRA MINERÁLNOU VLNOU HR. 100mm
 - 2 N** ZATEPLENIE SOKLA IZOLÁCIOU XPS HR. 80mm DO VÝŠKA 600mm
 - 3 N** ZATEPLENIE VŠETKÝCH OSTENÍ A PRESTUPOV (OKNÁ DVERE IZOLÁCIU XPS HR. 20mm
 - 4** PO ZATEPLENÍ JE POTREBNÁ SPATNÁ MONTÁŽ DEMONTOVANÉHO BLESKOZVODU
 - VŠETKY KLAMPIARSKÉ VÝROBKY SÚ Z POZINKOVANÉHO PLECHU

- POZNÁMKY:**
- 1 ±0,000 = HORNÁ HRANA NÁŠLAPNEJ VRSTVY DOKONČENEJ PODLAHY 1.NP.**
 - KONŠTRUKCIE SÚ KÓTOVANÉ VO VÝROBNÁCH ROZMEROCH MATERIÁLOV.**
- VŠETKY PONECHANÉ KONŠTRUKCIE NA JEDNOTLIVÝCH STRECHÁCH A FASADÁCH - OKNÁ A DVERE MUSIA BYŤ POČAS CELEJ DOBY REALIZÁCIE STAVEBNÝCH PRÁČ CHRANENÉ PROTI POŠKODENIU !!
 - KOTY SÚ ORIENTAČNE, PRED VÝROBOU PRVKOV JE POTREBNÉ PRESNE ZAMERANIE NA MIESTE!
 - ZMENY KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM.
 - DETAILS REALIZOVAŤ PODLA DODAVATEĽA.

- PRED ZATEPLENÍM JE POTREBNÉ DOČASNE DEMONTOVAŤ VŠETKY PRIDANÉ PRVKY NA FASÁDE (BLESKOZVODI) A UPRAVIŤ EXISTUJÚCU OMIETKU PODĽA TECHNICKÉHO PREDPISU VÝROBCU ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU.
 - ZATEPLOVACÍ MATERIÁL NA BÁZE MINERÁLNEJ VLN Y JE UPEVNŇOVANÝ
 - PRED ZATEPLENÍM JE POTREBNÉ DOČASNE DEMONTOVAŤ VŠETKY PRIDANÉ PRVKY NA FASÁDE (BLESKOZVODI) A UPRAVIŤ EXISTUJÚCU OMIETKU PODĽA TECHNICKÉHO PREDPISU VÝROBCU ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU.
 - ZATEPLOVACÍ MATERIÁL NA BÁZE POLYSTYRÉNU A AJ MINERÁLNEJ VLN Y SÚ UPEVNŇOVANÉ NA FASÁDU KOMBINÁCIU LEPENIA A KOTVENIA
- A** EXTERIÉROVÁ FASÁDNA OMIETKA, FAREBNÉ RIŠENIE URČÍ INVEŠTOR
 - B** EXTERIÉROVÁ SOKLOVÁ OMIETKA, FAREBNÉ RIŠENIE URČÍ INVEŠTOR
 - C** DEMONTÁŽ + MONTÁŽ VZT JEDNOTIEK PO ZATEPLENÍ + ÚPRAVA KONZOLY
 - D** PREDLŽOVACÍ NADSTAVEC PRE VZT VÝUSTKY

ZODP. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Progressum, s.r.o. Jenisejská 59 Košice- mestská časť Nad jazerom 040 12	
Ing. Pavol Juhas, Ing. Dušan Hrušovský	Ing. Simona Jablonská	Ing. Pavol Juhas		
INVESTOR :	Košický samosprávny kraj, Namestie Maratonu mieru 1, 042 66 Košice			
MIESTO STAVBY :	Košice- ŠACA, č.p 358/7, 358/8, 358/1, 358/10, 358/9, 358/73, 358/11, 358/12		FORMAT:	500x600
NÁZOV STAVBY :	Revitalizácia Depozitára VSM v Košiciach-Šaci - II. a III. etapa		DÁTUM	07/ 2017
NÁZOV VÝKRESU:	POHLADY- EXIST. DEPOZITÁR NOVÉ KONŠTRUKCIE		STUPEŇ PD	DUR
MIERKA 1:100			Č.VÝKRESU	10