


REZ B STARÝ DEPOZITÁR- NOVÉ KONŠTRUKCIE  
M 1 : 100

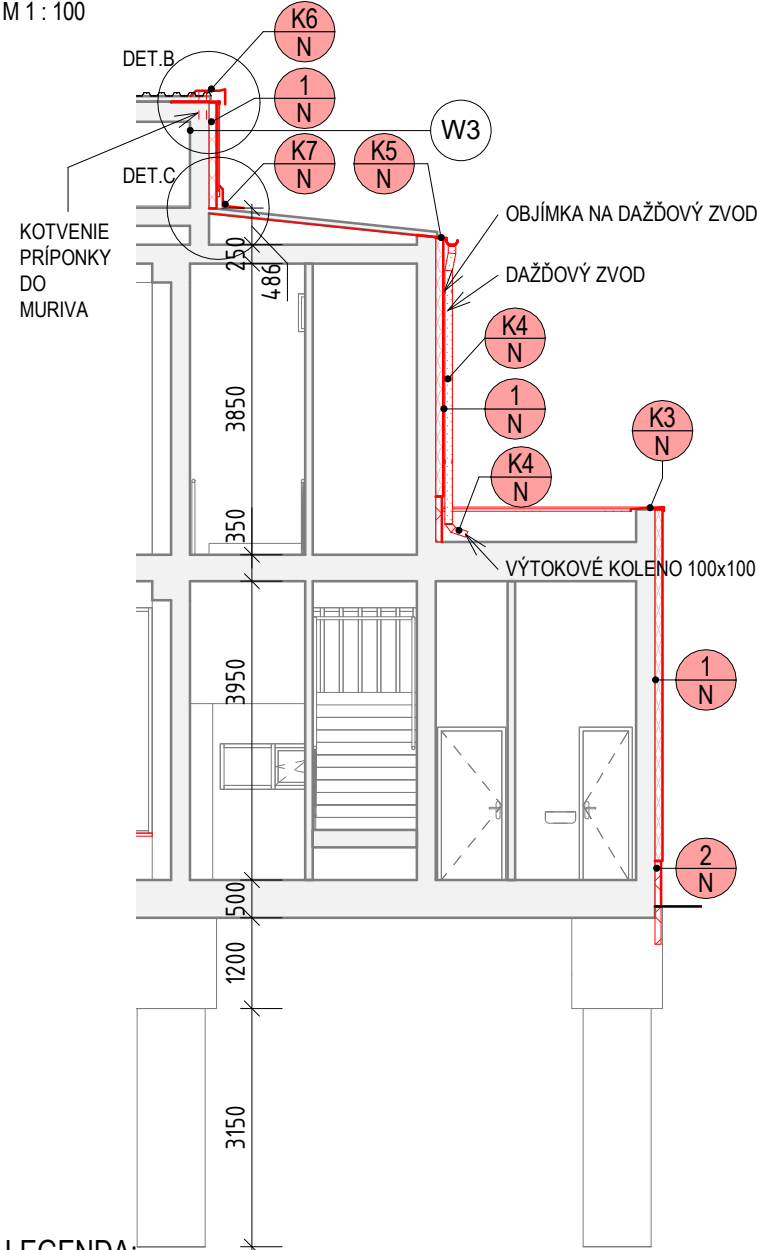

LEGENDA:

- Kn** MONTÁŽ NOVÝCH KLAMPIARSKÝCH PRVKOV, VIĎ VÝKERES: VÝKAZ KLAMPIARSKÝCH PRVKOV
- 1** ZATEPLENIE DEPOZITÁRA MINERÁLNOU VLNOU HR. 100mm
- 2** ZATEPLENIE SOKLA IZOLÁCIOU XPS HR. 80mm DO VÝŠKA 600mm
- 3** ZATEPLENIE VŠETKÝCH OSTENÍ A PRESTUPOV (OKNÁ DVERE IZOLÁCIOU XPS HR. 20mm
- 4** PO ZATEPLENÍ JE POTREBNÁ SPATNÁ MONTÁŽ DEMONTOVANÉHO BLESKOZVODU

- VŠETKY KLAMPIARSKÉ VÝROBKÝ SÚ Z POZINKOVANÉHO PLECHU

- W1**
  - FASÁDNY SILIKÓNOVÁ OMIETKA 10mm
  - PENETRAČNÝ NÁTER 3mm
  - VYSTÚŽENÁ TKANINA -
  - IZOLÁCIA MINERÁLNA VLNA 100mm
  - LEPIACI TMEL 3mm
  - Pôvodné vrstvy
  - OMIETKA 15mm
  - SIPOREX PANEL 250mm
  - EPS 50mm
  - AZC DOSKA
- W2**
  - FASÁDNA OMIETKA NA COKEL 10mm
  - VYSTÚŽENÁ TKANINA 3mm
  - LEPIACI TMEL 80mm
  - IZOLÁCIA XPS 3mm
  - HYDROIZOLÁCIA 3mm
  - Pôvodné vrstvy
  - BETÓNOVÝ ZÁKLAD


POZNÁMKY:

- ±0,000 = HORNÁ HRANA NÁŠLAPNEJ VRSTVY DOKONČENEJ PODLAHY 1.NP.
- KONŠTRUKCIE SÚ KÓTOVANÉ VO VÝROBNÁCH ROZMEROCH MATERIÁLOV.

- VŠETKY PONECHANÉ KONŠTRUKCIE NA JEDNOTLIVÝCH STRECHÁCH A FASADACH - OKNÁ A DVERE MUSIA BYŤ POČAS CELEJ DOBY REALIZÁCIE STAVEBNÝCH PRÁČ CHRANENE PROTI POŠKODENIU !!
- KOTY SU ORIENTAČNE, PRED VYROBOU PRVKOV JE POTREBNE PRESNE ZAMERANIE NA MIESTE!
- ZMENY KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM.
- DETAILS REALIZOVAŤ PODĽA DODAVATEĽA.

- W3**
  - FASÁDNY SILIKÓNOVÁ OMIETKA 10mm
  - PENETRAČNÝ NÁTER 3mm
  - VYSTÚŽENÁ TKANINA -
  - IZOLÁCIA MINERÁLNA VLNA 100mm
  - LEPIACI TMEL 3mm
  - Pôvodné vrstvy
  - OMIETKA 15mm
  - TEHLOVÉ MURIVO 150mm

REZ A- STARÝ DEPOZITÁR- NOVÉ KONŠTRUKCIE  
M 1 : 100

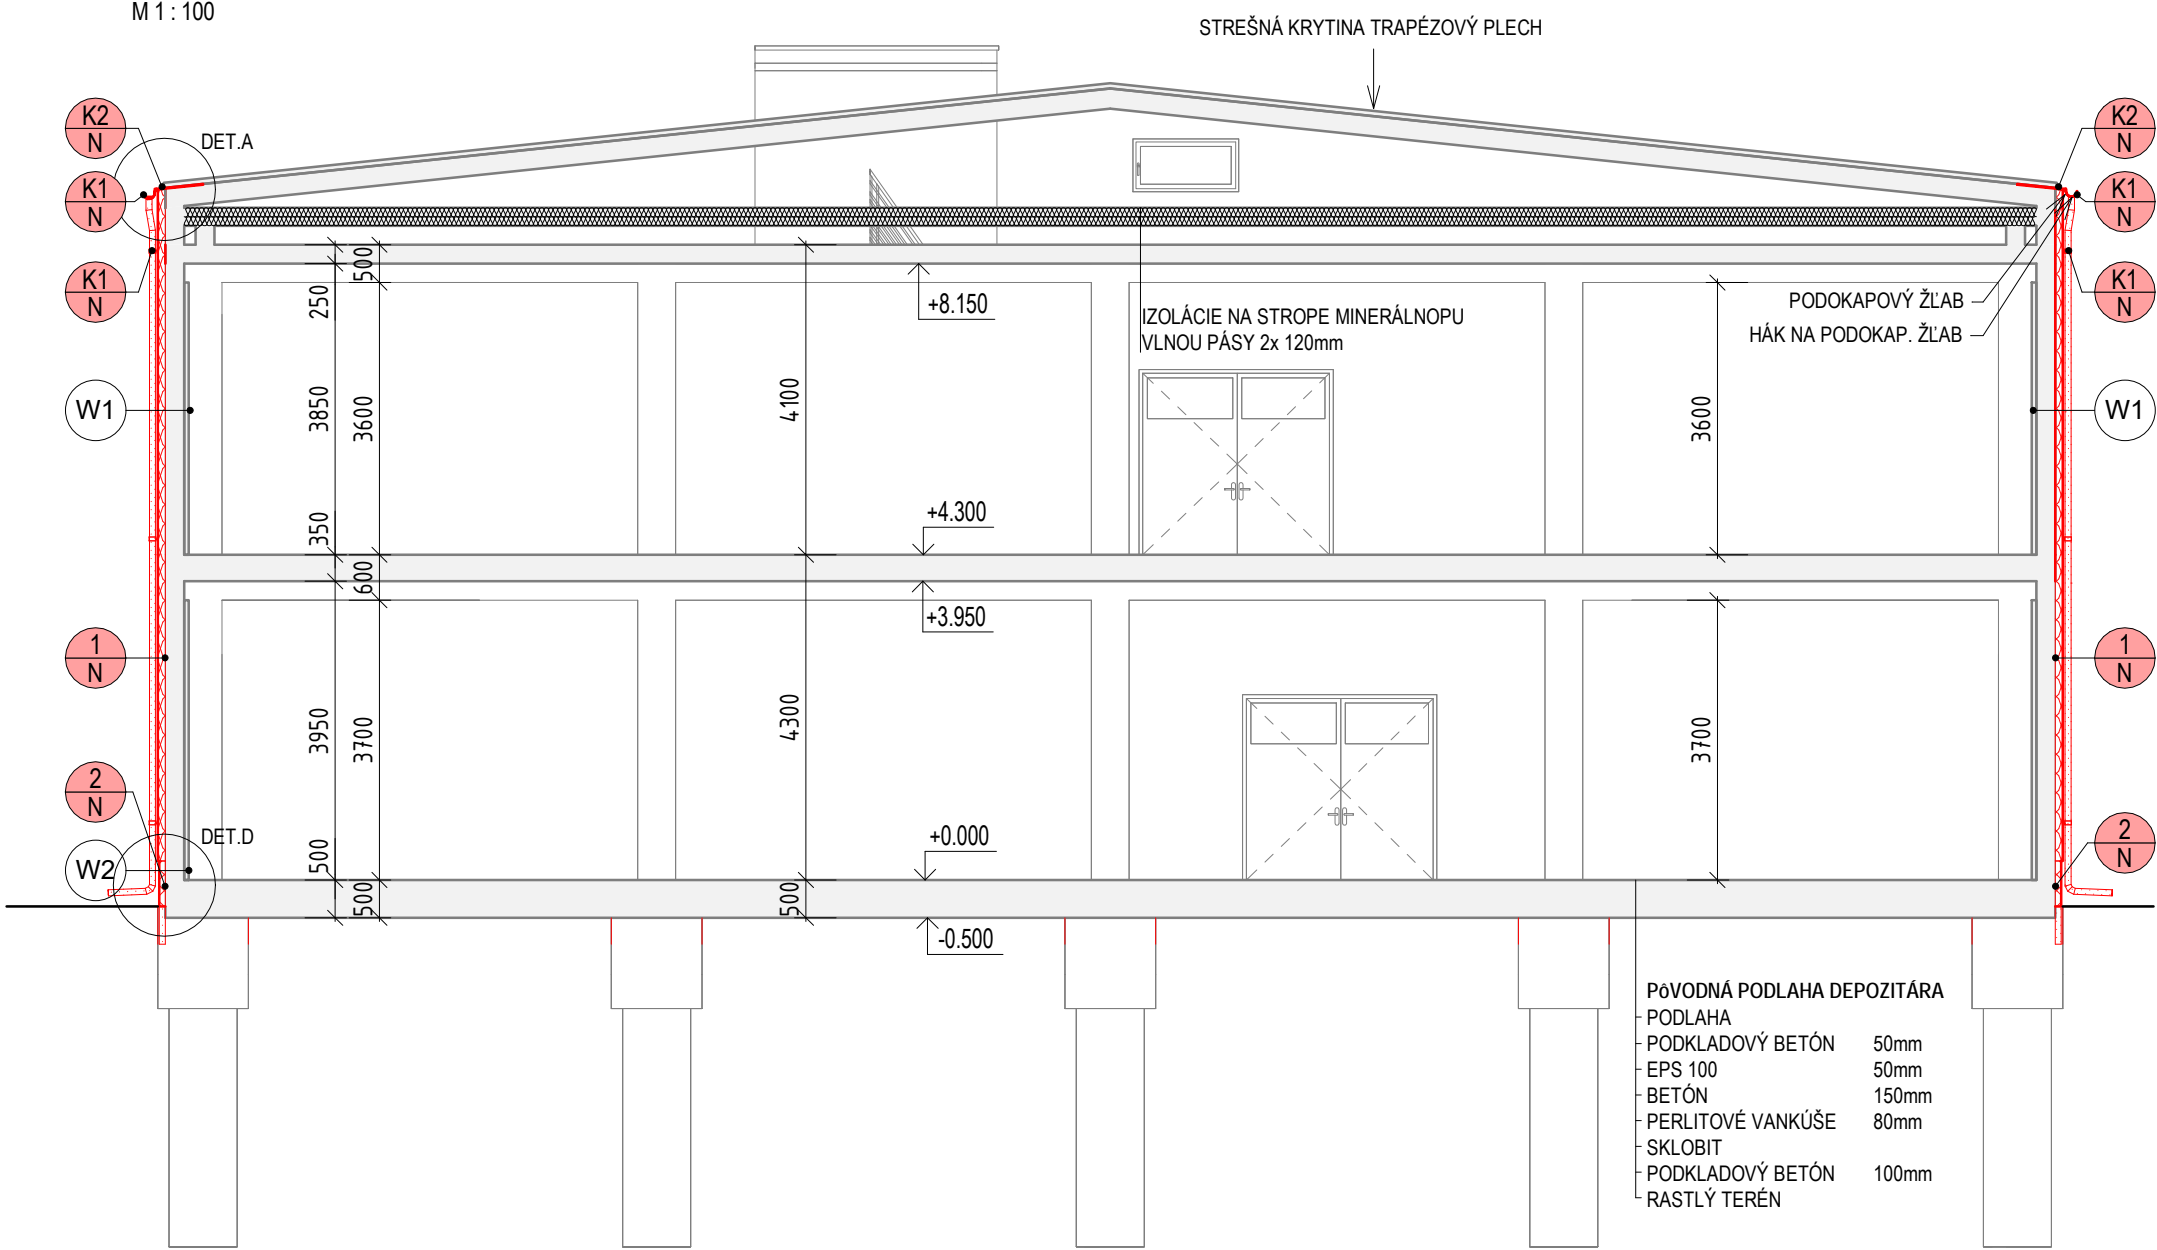

LEGENDA ZNAČENIA HMÔT:

- NOVÉ KONŠTRUKCIE
- PÔVODNÉ KONŠTRUKCIE
- TEPELNÁ IZOLÁCIA - MINERÁLNA VLNA HR. 100mm
- TEPELNÁ IZOLÁCIA - XPS, hr. 80mm

ZODP. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<b>Progressum, s.r.o.</b> Jenisejská 59 Košice- mestská časť Nad jazerom 040 12	
Ing. Pavol Juhas, Ing. Dušan Hrušovský	Ing. Simona Jablonská	Ing. Pavol Juhas		
INVESTOR : Košicky samosprávny kraj, Namestie Maratonu mieru 1, 042 66 Košice				
MIESTO STAVBY : Košice- ŠACA, č.p 358/7, 358/8, 358/1, 358/10, 358/9, 358/73, 358/11, 358/12				
NÁZOV STAVBY :			FORMAT:	A3
<b><u>Revitalizácia Depozitára VSM v Košiciach-Šaci</u></b> <b><u>– II. a III. etapa</u></b>			DÁTUM	07/ 2017
			STUPEŇ PD	DUR
NÁZOV VÝKRESU: REZ A a REZ B- EXIST. DEPOZITÁR- NOVÉ KONŠTRUKCIE			MIERKA 1:100	Č.VÝKRESU 07